

EUROBLOC




Créez votre bassin
selon vos envies




Blocs de coffrage isolants

...le bloc du réseau

Virginia
le monde de l'eau

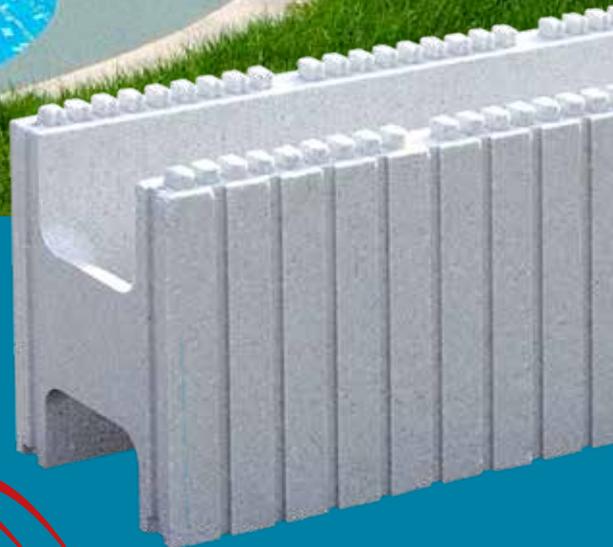

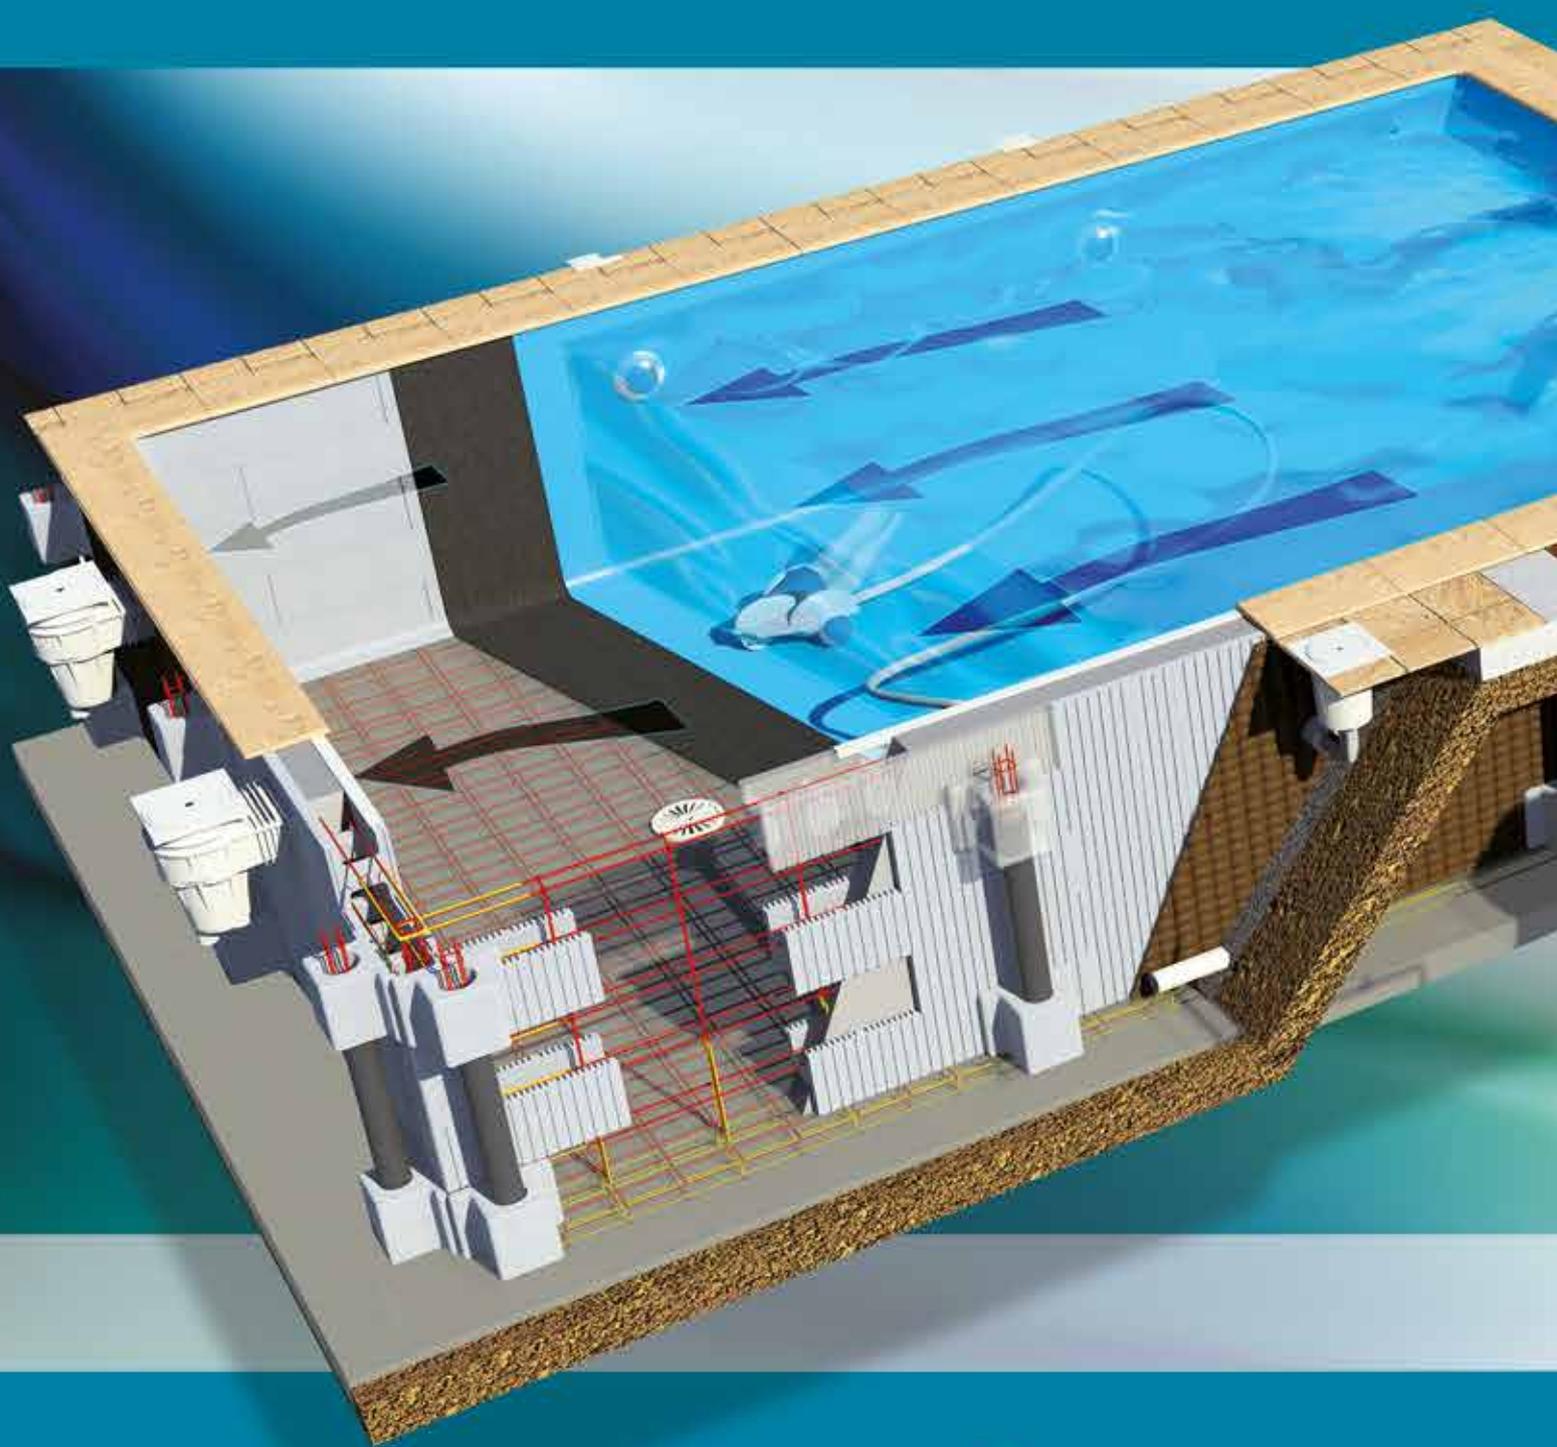

CD30 Articulation DU 050



050 Changement de direction



Support de dallage




C25 Bloc d'angle court




D2 Bloc précintré Ø 2m



D3 Bloc précintré Ø 3m

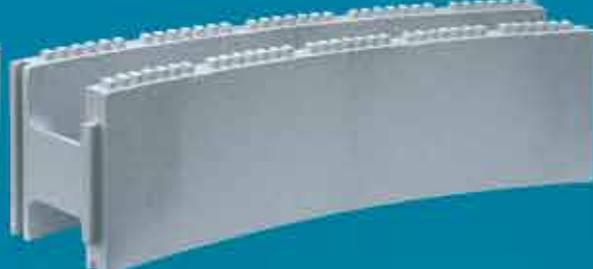

D4 Bloc précintré Ø 4m

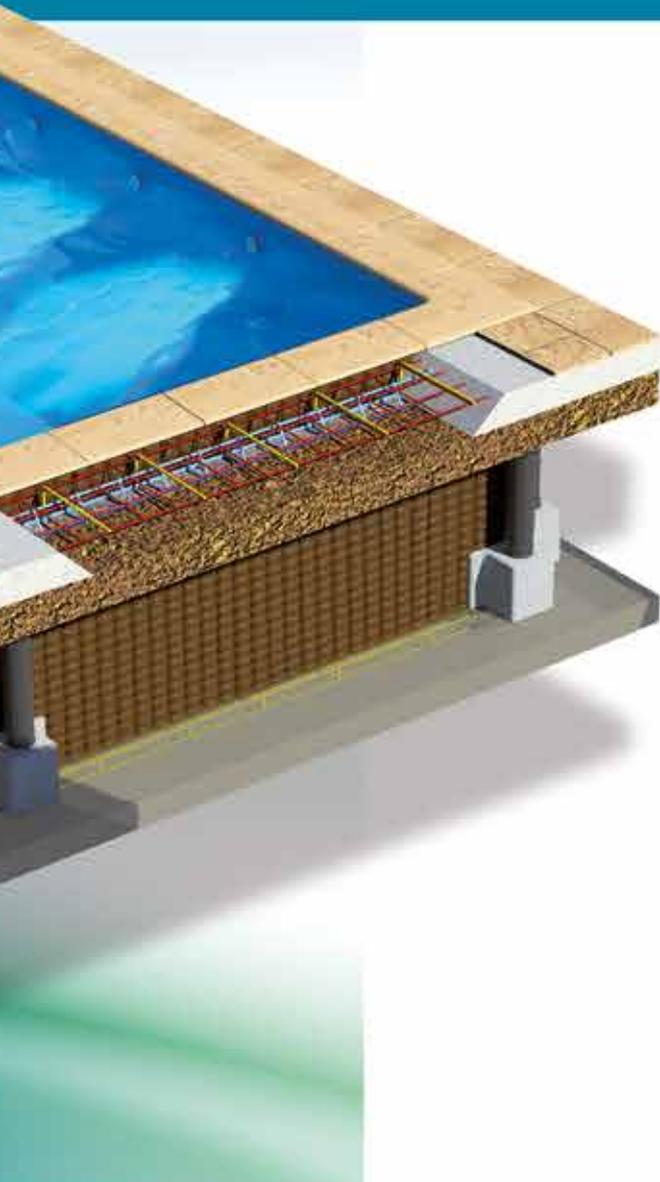

Facilité et rapidité de montage :

Les EUROBLOCS se montent par emboîtement à sec.
Aucun collage n'est nécessaire. Toutes les coupes se font à l'aide d'une simple scie égoïne.

Liberté des formes :

Grâce à une large gamme de modules (blocs droits, courbes, pré-cintrés) toutes les formes et les dimensions sont permises : des lignes droites aux angles les plus variés en passant par les courbes les plus harmonieuses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pièces de couleur grise
- Format : Long 1,25m x haut 0,30m x larg 0,25
- 23 modules différents
- Polystyrène haute densité de 30 kg/m³
- Classement EUROFEU
- Constitués de 2 parois verticales d'une épaisseur de 5cm reliées entre elles par des entretoises polystyrène tous les 25 cm.
- 2 aspects de surface :
 - une face lisse (intérieur bassin)
 - une face avec queues d'aronde (extérieur bassin)
- Coulage possible jusqu'à 1,80m de haut
- Consommation de béton : 132 litres/m²

EUROBLOC

Des constructions simples ou sur mesure



M125 Bloc standard
Existe en hauteurs 30, 20 et 15 cm



C125 Bloc d'angle
Existe en hauteurs 30, 20 et 15 cm



R5 Réhausse de 5 cm



S125 Bloc circulaire
à cintrer



Entretoises de
cintrage du S125

Virginia

le monde de l'eau



ASC  **MAT**
assistance conseil matériel

P.A. Bièvre Dauphine - 309 rue Alphonse Gourju 38140 APPRIEU

Tél : 04 76 32 34 02 - Fax : 04 76 32 34 45

Mail : info@ascomat.com - www.ascomat.com

SIRET 382 869 675 00035 - NAF 4673B - TVA intracom. FR27382869675