

STYRPRO




Simplicité,
résistance et isolation...
**Blocs de coffrage
isolants**

...le bloc des professionnels



Structure Polystyrène STYROPRO

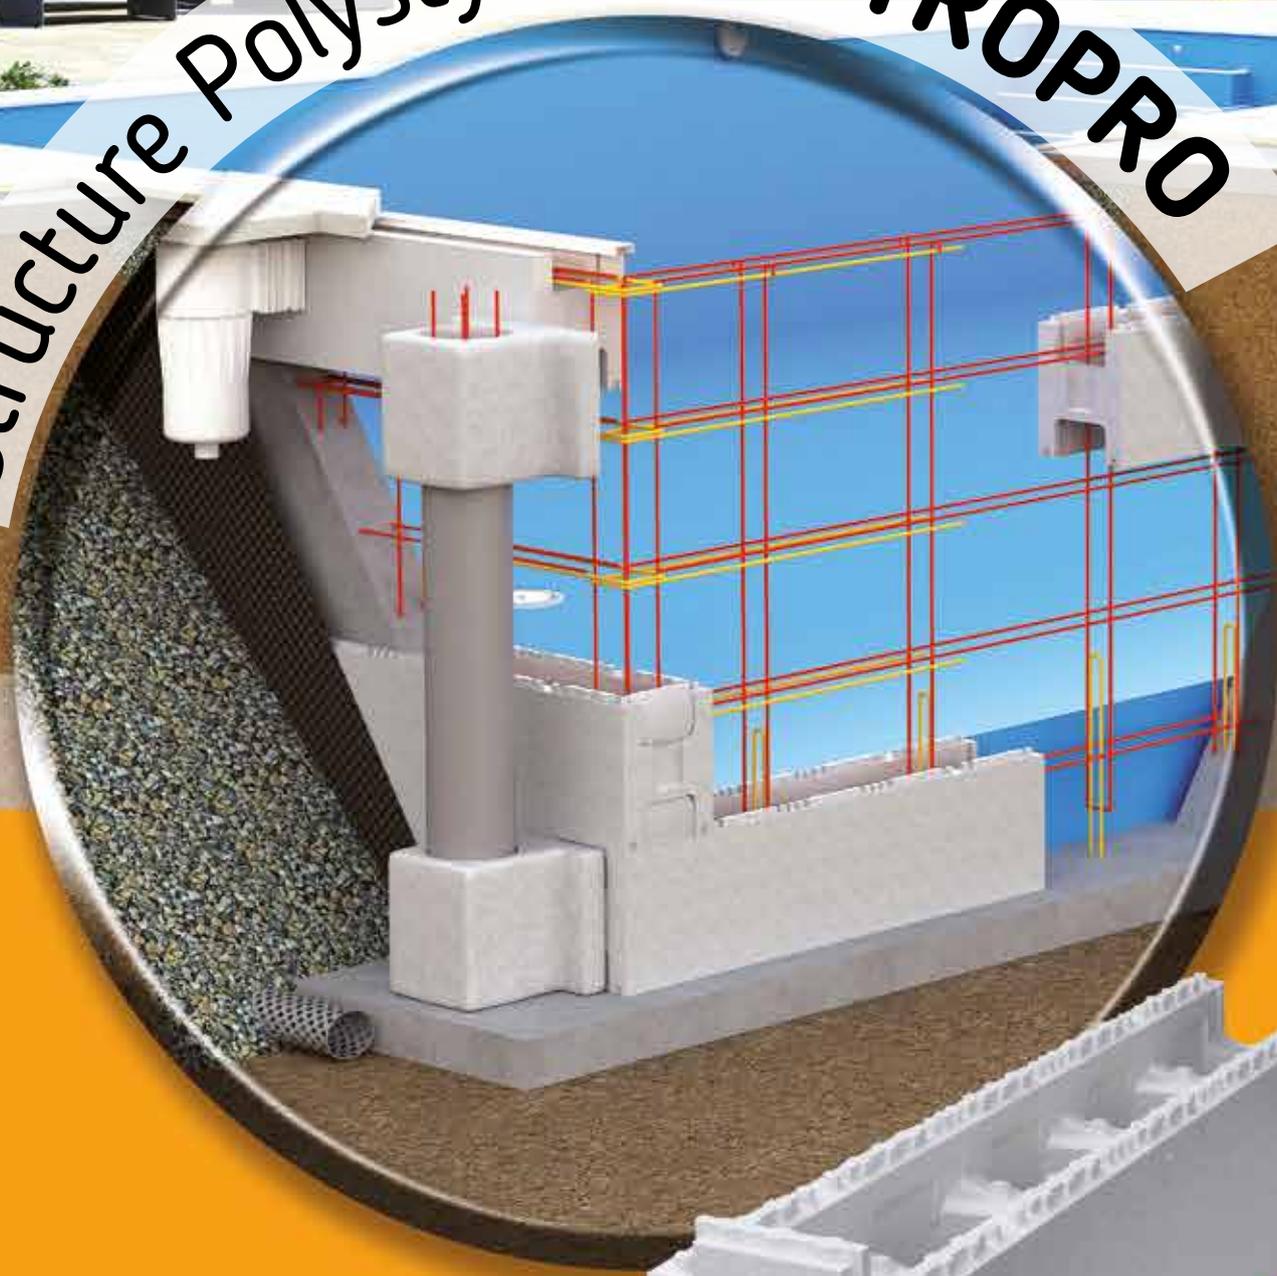

Bouchons haut et bas pour extrémités



Bloc standard droit et angle avec bouchons



Blocs de coffrage isolants

Modules en polystyrène expansé haute densité permettant de coffrer votre piscine et d'en assurer l'isolation.

Facilité de montage

L'assemblage des pièces est d'une grande simplicité. L'emboîtement se fait à sec grâce aux tenons et mortaises polystyrène situés sur les blocs. La légèreté du STYROPRO lui confère une facilité de travail incomparable. Les découpes des blocs se font à l'aide d'une simple scie égoïne. La pose du rail hung en U se fait avant coulage.

Isolation

Les parois en béton sont isolées par 9 cm de polystyrène haute densité, permettant un gain calorifique important (environ 4°C supplémentaires sur la température de l'eau). Ce concept est idéal pour une piscine devant être chauffée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pièces de couleur grise
- Format : Long 1,25m x haut 0,30m x larg 0,25
- Polystyrène haute densité 27 kg/m³
- Classement EUROFEU
- Coulage des murs jusqu'à 1,80m de haut (en 2 passes consécutives)
- Consommation de béton : 129 litres/m²
- Gain calorifique environ 4°C
- Produit imputrescible

STYROPRO


Des constructions simples, rapides et performantes

Entretoises de cintrage



Bloc cintrable



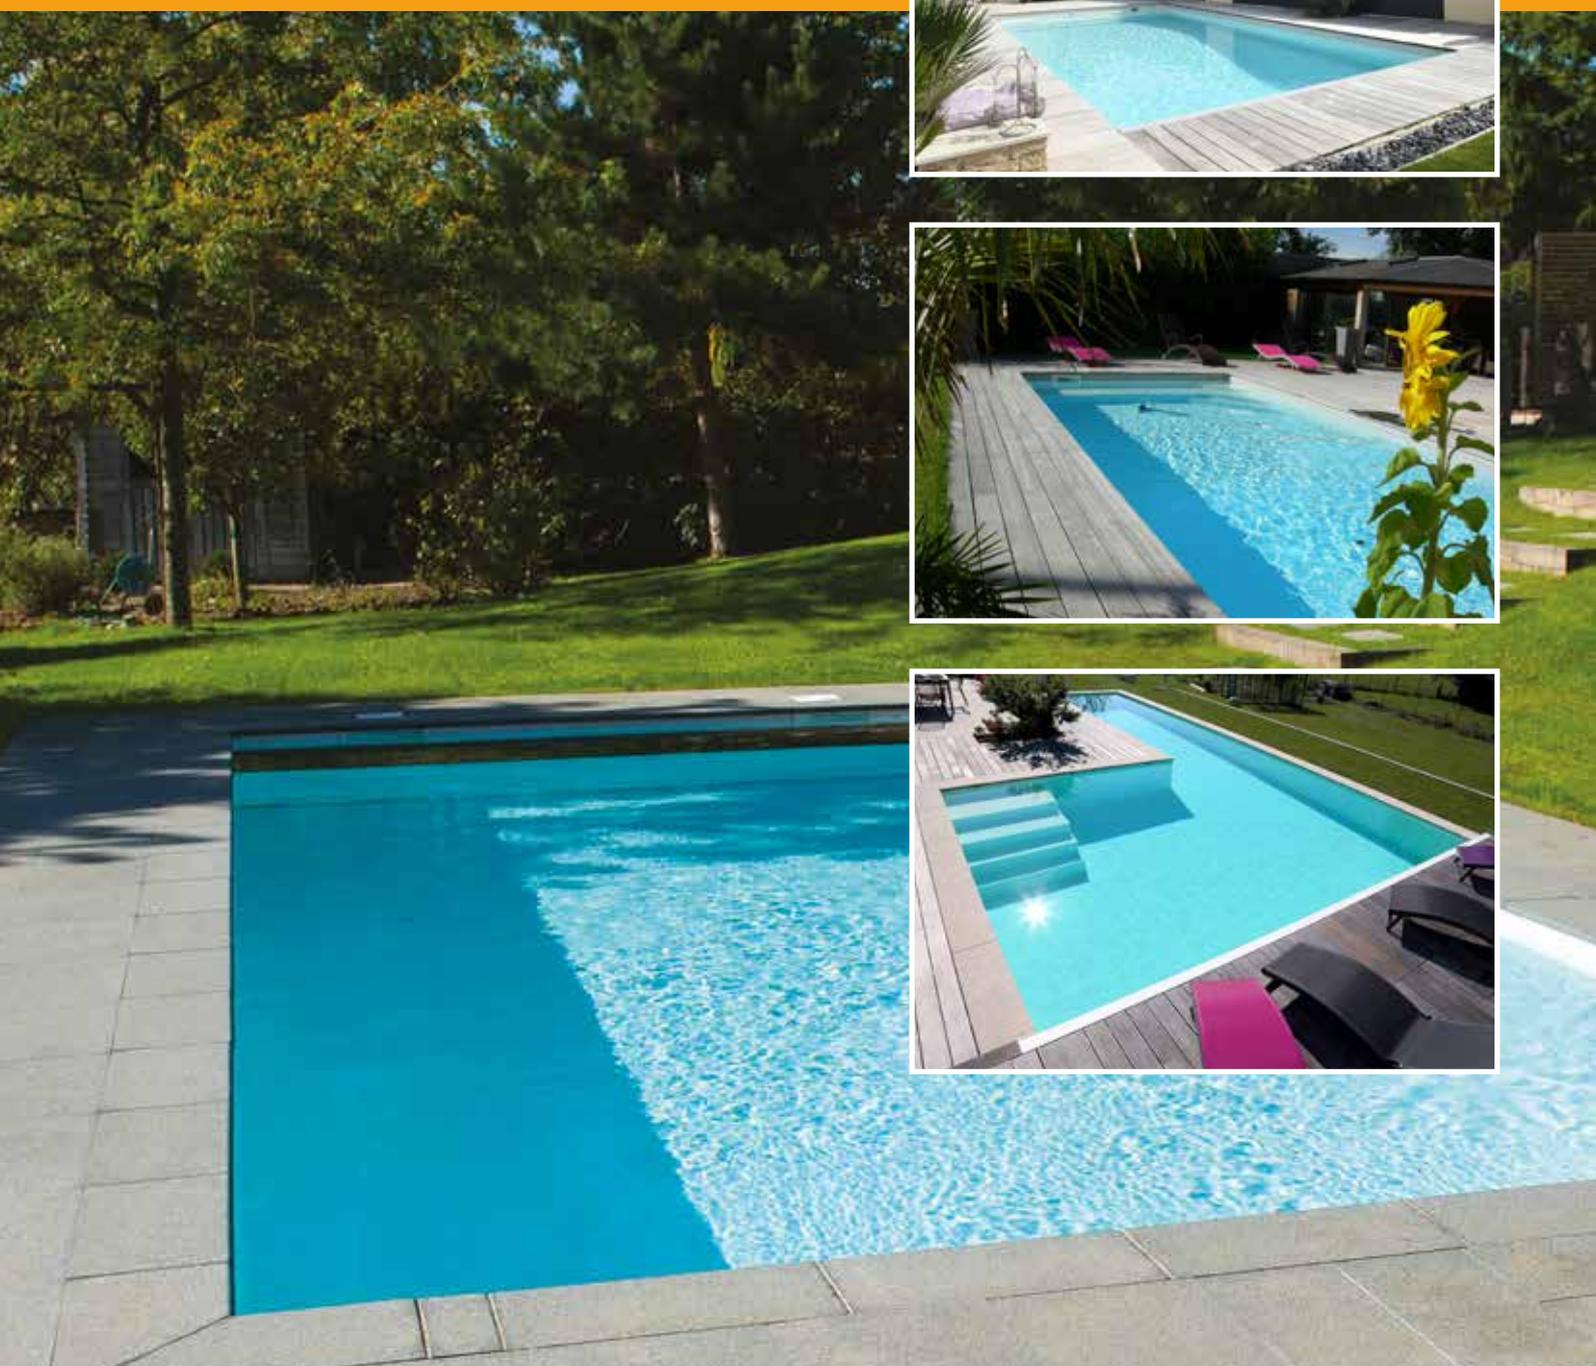

ASC  **MAT**
assistance conseil matériel

P.A. Bièvre Dauphine - 309 rue Alphonse Gourju 38140 APPRIEU

Tél : 04 76 32 34 02 - Fax : 04 76 32 34 45

Mail : info@ascomat.com - www.ascomat.com

SIRET 382 869 675 00035 - NAF 4673B - TVA intracom. FR27382869675